CATÁLOGO CAPA

Conoce nuestros nuevos PRODUCTOS de CAPA

Impermeabilizantes, mezclas listas y adhesivos para acabados.

ADIPAN
ADITIVOS DE PANAMA, S.A.

APLICATEC

Revestimiento Impermeabilizante PCC

Mortero impermeabilizante a base de cementos, áridos silíceos, resinas sintéticas, aditivos y polímeros.

- Impermeabilización semiflexible de estructuras de concreto, mortero, bloque, ladrillo.
- Impermeabilización de depósitos de agua potable y piscinas.
- Impermeabilización de cimentaciones, fosas, losas, muros y túneles.
- Impermeabilización de balcones y terrazas.
- Sellado de pequeñas fisuras estáticas en el concreto.

PRESENTACIÓN: A+B 20KG
RENDIMIENTO POR MM DE ESPESOR: Aprox. 2KG/M2

FICHA TÉCNICA

CAPA FLEX

Adhesivo Gel

Es un adhesivo con textura gel color gris, que ofrece las máximas prestaciones de trabajabilidad y seguridad.

- Colocación de baldosa, cerámica, mármol.
- Revestimientos interiores.
- En exteriores pavimentos y zócalos.
- Revestimientos de piscinas.
- Indicado para pavimentos de tráfico intenso.
- Aplicación sobre antiguos pavimentos.

PRESENTACIÓN: 25KG
RENDIMIENTO POR MM DE ESPESOR: 3KG/M2

FICHA TÉCNICA

APLICACER

Adhesivo Cementoso de Interiores

Es un adhesivo cementoso gris con excelente trabajabilidad para interiores.

- Colocación de cerámica de absorción media-alta en suelos y revestimientos interiores.
- Soportes convencionales y pavimentos de morteros de cemento.

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN: 25KG
RENDIMIENTO 3-4KG/M2

APLICATEC
Reparación R4 PCC

Es un mortero tixotrópico para reparación estructural de concreto a base de cemento, áridos silíceos, resinas sintéticas y fibra reforzada.

- Reparación de la integridad estructural del concreto armado.
- Rellenos de fisuras, cavidades y concreto astillado.
- Nivelación de superficies de concreto o mortero.

PRESENTACIÓN: 25KG
RENDIMIENTO: 1.8KG/M2

FICHA TÉCNICA

APLICA
Level Plus

Mortero cementoso autonivelante rápido para pavimentos interiores y exteriores que vayan a ser recubiertos posteriormente.

- Reparación o nivelación de suelos de 10mm a 35mm.
- En las aplicaciones que requieran de resistencia a la rodadura con recubrimiento posterior.
- Aplicación manual o con máquina bombeable.

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN: 25KG
RENDIMIENTO: 19.5-20.5KG/M2

PRESENTACIÓN: A+B 2.5KG

APLICACER

Color Epoxi

Mortero para juntas epoxídicas y como adhesivo epoxi en colores blanco o gris, indicado para adherir y rejuntar suelos y revestimientos cerámicos de diferentes tipos sobre una gran variedad de soportes y con excelentes cualidades de impermeabilidad y resistencia.

No es absorbente, es antimanchas, antimoho, antibacteriano y garantiza un aspecto, una resistencia al envejecimiento.

FICHA TÉCNICA

APLICASEC

Es un mortero industrial para albañilería de uso general, compuesto de cemento portland gris, áridos tamizados de granulometría controlada, y aditivos que mejoran la trabajabilidad y plasticidad del producto.

Para trabajos comunes de albañilería como fachadas, muros, pilares, bloque de concreto, piezas de mampostería entre otros.

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN: 25KG

APLICA COLOR

Mortero cementoso deformable e impermeable y elevada finura para rejuntado en revestimientos y pavimentos.

Está indicado para el relleno de juntas en todo tipo de baldosas cerámicas y piedra natural.

De uso interior y exterior.

PRESENTACIÓN: 5KG

FICHA TÉCNICA

COLORES:

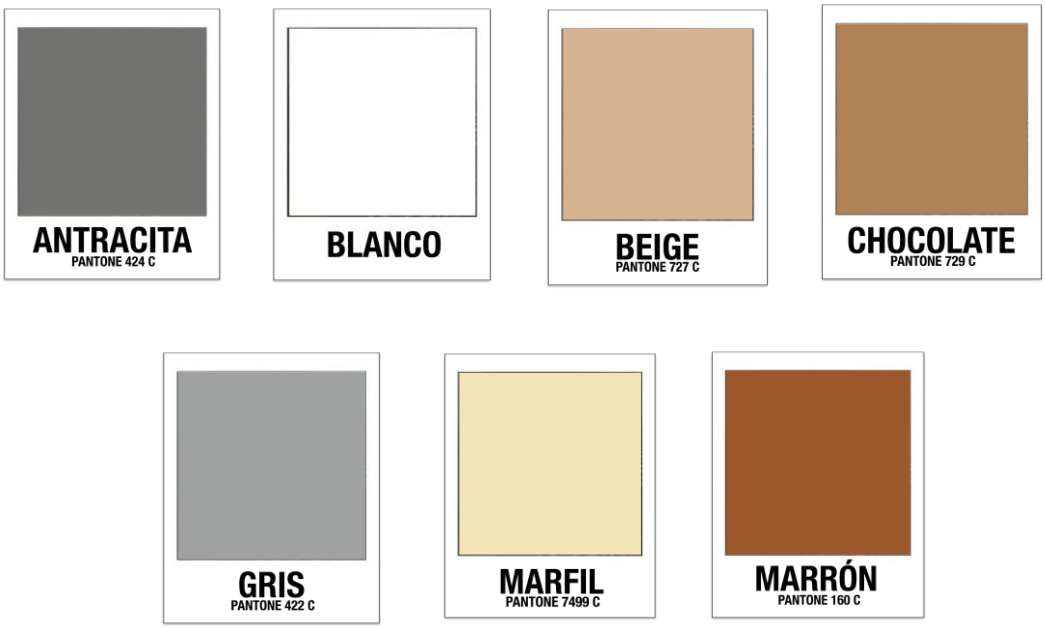

ADIPAN

ADITIVOS DE PANAMA, S.A.

¡Tenemos la solución para tus proyectos!

Impermeabilizantes
Morteros de Reparación
Aditivos y Adhesivos
Pisos Epóxicos
Curadores y Selladores
Espumas y Rellenos
Desenconfrantes
Y más...

CONSULTAS Y COTIZACIONES

6931-1317

ASESORÁTE CON LOS MEJORES SOLUCIONES TÉCNICAS Y PRÁCTICAS

WWW.ADIPAN.COM

Síguenos